




КОНСТРУКЦІЯ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ

ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТО

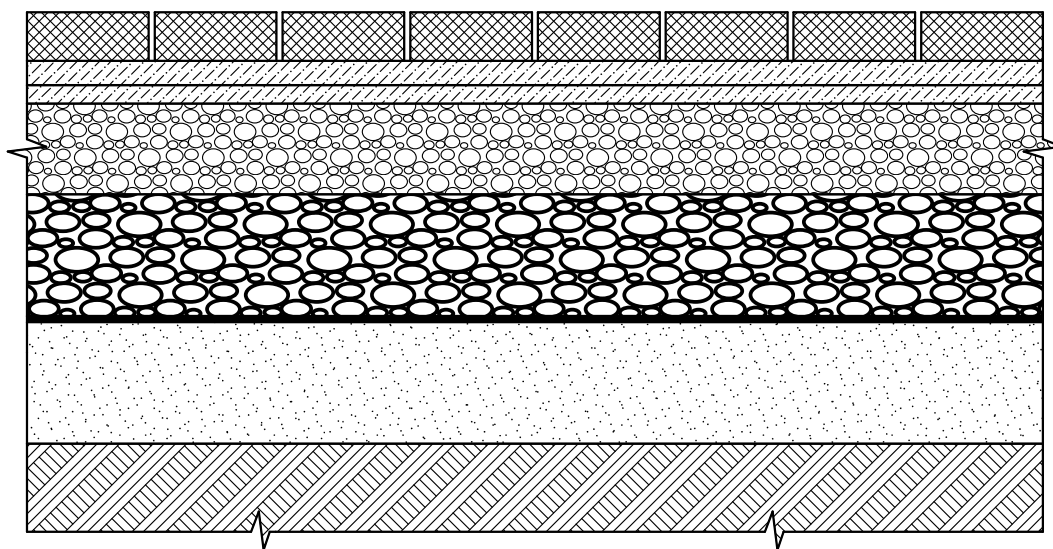

ФЕМ	h=80
Відсів гранітний з цементом	h=40
Розклинюючий шар (відсів гранітний)	h=30
Щебенево-піщана суміш С-7	h=150
Щебенево-піщана суміш С-5	h=200
Геотекстиль "Tirptex BS 25"	
Пісок річковий	h=200
Грунт основи ущільнений до проектних показників -(30МПа)	