




КОНСТРУКЦІЯ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ

ДЛЯ ПІШОХОДІВ

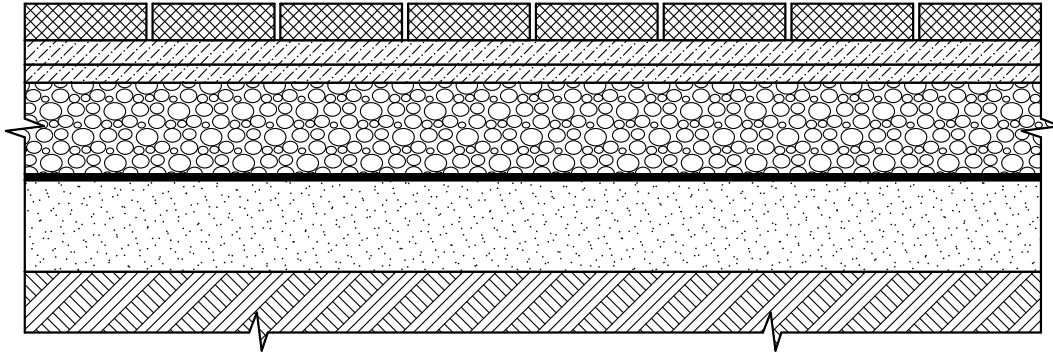

ФЕМ	h=60
Відсів гранітний	h=40
Розклинюючий шар (відсів гранітний)	h=30
Щебенево-піщана суміш С-7	h=150
Геотекстиль "Tirptex BS 12"	
Пісок річковий	h=200
Грунт основи ущільнений до проектних показників -(25МПа - 30МПа)	